

# Tehnički list - Little Stars

## LITTLE STARS BOJA ZA NAMJEŠTAJ I IGRAČKE

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**



250 i 750 ml

Obnovite i promijenite izgled dječjem namještaju i igračkama ovom izvanrednom postojanom bojom za završnu obradu, otpornom na ogrebotine i brisanje vlažnom krpom. Dostupna u 14 prekrasnih nijansi na bazi vode i dokazano sigurna za igračke. Idealna za dječje sobe, odnosno krevetiće, namještaj i drvene igračke. Mekani mat završni sloj izuzetno je postojan i može se nanositi izravno na drvo (neobrađeno ili obojeno), ciglu, kamen, žbuku, većinu plastičnih površina, papir ili na određene površine na koje je prethodno nanesen odgovarajući temeljni premaz (metal, plastika, itd.).

Samo za unutarnju upotrebu. Posjetite [www.rustoleumdiy.com](http://www.rustoleumdiy.com).



- Proizvod je certificiran kao siguran za igračke – certificiran prema europskom standardu za igračke EN 71-3.
- Izvrsna pokrivenost - jedan sloj boje pokriva savršeno
- Može se koristiti na većini površina bez opsežnog premazivanja ili brušenja (pod uvjetom da je površina glatka, suha i bez onečišćenja)
- Nanosi se bez problema na stare boje ili lakove
- Boja se može nanijeti izravno na drvo (obrađeno ili obojeno), ciglu, žbuku, većinu plastike, papir ili bilo koju prethodno obrađenu tvrdi površinu (metal, plastika, itd.). Samo za unutarnju upotrebu.

**Priprema:** Kako biste osigurali prikladnost boje, prvo isprobajte proizvod na manje upadljivom mjestu. Za dobivanje najboljih rezultata, uklonite oslabljene stare premaze, svu nečistoću, masnoću, ostatke ulja, soli i druge nedostatke sa površine sredstvom za čišćenje koje koristite u kućanstvu. Ako je na površini prethodno korišten vosak ili sredstvo za poliranje, očistite površinu razrjeđivačem. Temeljito isperite čistom vodom i ostavite da se osuši. Preporučamo da golo drvo prije bojanja prebrusite i zaštitite odgovarajućim RUST-OLEUM® temeljnim premazom za drvo.


**Primjena:** Prije upotrebe dobro promiješati. Lak koristite samo na temperaturama između 10 i 32°C te relativne vlage ispod 85%. Nanesite ravnomjerno u smjeru vlakana drva kistom ili valjkom od mohera kratke dlake.

**Pokrivenost:** 14m<sup>2</sup> / l. Pokrivenost može varirati ovisno o načinu i količini nanošenja te vrsti i upojnosti površine. Potrebna su najviše dva sloja, obično je dovoljan jedan sloj.

**Vrijeme sušenja:** Suh na dodir nakon 1 sata. Drugi sloj moguć nakon 2 sata. Potpuno suho nakon 4 sata.

**Čišćenje:** Temeljito uklonite ostatke proizvoda s pribora za bojenje prije pranja vodom.

**Ograničenja:** Ovaj proizvod nije izolacijska boje ili sredstvo protiv mrlja. Sve površine na kojima bi mogle nastati mrlje pripremite na odgovarajući način i po potrebi izolirajte temeljnim premazom za blokiranje mrlja.

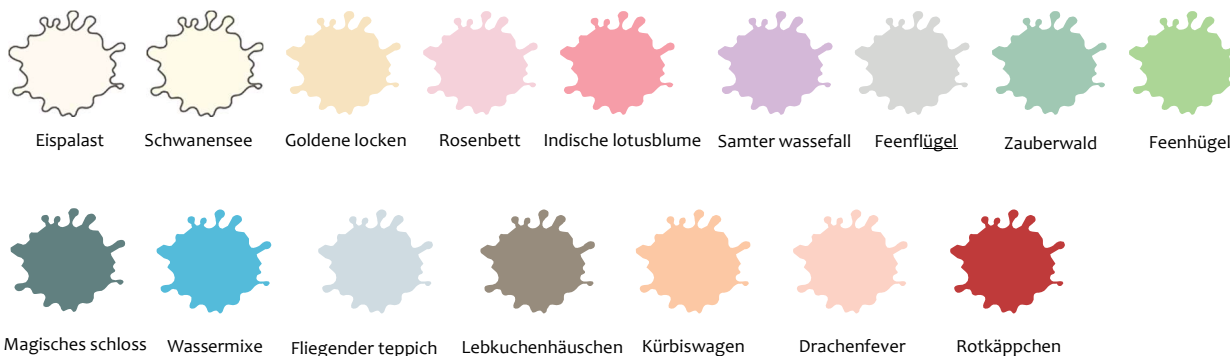

Proizvedeno u Belgiji. Proizvodi Rust-Oleum Europe, Mathys NV, Kolenberstraat 23, 3545 Halen.

**Uvoznik za Republiku Hrvatsku/distributer – Bačelić d.o.o.** Av. Većeslava Holjevca 54, 10000 Zagreb  
Više informacija o proizvodima potražite na našim stranicama [www.bacelic.hr](http://www.bacelic.hr) ili nazovite na broj telefona 01/6641-092