

# CHROMODEN AQUA 2K LAK ZA PARKETE PU 505 INVISIBLE

Chromoden®



## VRSTA PROIZVODA

Poliuretanski dvokomponentni vodeni bezbojni lak dubokog mat efekta sa specijalnim dodacima.

## NAMJENA

Za visokokvalitetnu zaštitu i dekoraciju parketa i drugih drvnih obloga kada se želi dobiti zaštitni lak dubokog mat izgleda u prostorima srednje do jake opterećenosti (uredi, dvorane, hodnici, ljekarne, vrtići...)

## SVOJSTVA

- prirodnji izgled i dojam „neobrađenog“ drva
- "duboki" mat efekt
- izdržljivost i otpornost na abraziju
- visoka tvrdoća
- sustav bez primera
- lako se čisti i održava
- dobra kemijska otpornost

## OSNOVNI PODACI ZA PRIZVOD

Gustoća: oko 1025kg/m<sup>3</sup> (HRN EN ISO 2811-1)

Sadržaj suhe tvari (tež. %): 30-35 (HRN EN ISO 3251)

Sjaj: <5% HRN EN ISO 2813)

Omjer miješanja: 10:1

## RAZREĐIVANJE

U uvjetima povišene temperature, niske vlažnosti zraka i kod lakiranja većih površina dodati max. 5 % Chromoden Aqua usporivača.

## HOS KATEGORIJA I GRANIČNE VRJEDNOSTI

A (j), 140 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži: maks. 140 g/l

## PRIPREMA PODLOGE

Podloga (parket) treba biti suha, očišćena od masnoća, nečistoća i eventualnog starog laka te prebrušena (završno brusnim papirom br.150). Prašinu od brušenja treba ukloniti usisivačem za

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.



**Chromoden®**

prašinu. Parket se ne smije izbjeljivati vodikovim peroksidom niti ostalim sredstvima za izbjeljivanje drva

#### PRIPRAVA LAKA

Prije uporabe potrebno je dobro promješati svaku komponentu posebno. Lak i kontakt potrebno je zamiješati u čistoj i suhoj plastičnoj posudi, u vol. omjeru 10:1 (CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 505 A INVISIBLE : CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP). Smjesu je potrebno dobro homogenizirati i prije nanošenja na parket ostaviti stajati oko 15 min te ponovno promješati i ako je potrebno procijediti prije nanošenja na parket. Smjesa je uporabiva 4 sati.

#### NAČIN NANOŠENJA

Lak se nanosi specijalnim valjkom u tri ili četiri sloja na viskoznosti isporuke. Međuslojni interval je 4-8 sati. Osušeni prvi i drugi sloj laka lagano treba prebrusiti brusnim papirom br.240 do 320. Prašinu ukloniti usisivačem za prašinu. Prostorija se može koristiti 48 sati nakon nanošenja zadnjeg sloja.

#### SUŠENJE

- na prašinu 30 minuta
- za rukovanje nakon 4 sata
- potpuno suho za 48 sati

#### UTROŠAK – IZDAŠNOST

oko 3 m<sup>2</sup>/l smjese u tri sloja (oko 0,3 l/m<sup>2</sup>)  
oko 10 - 12 m<sup>2</sup>/l smjese u jednom sloju (oko 0,08-0,1 l/m<sup>2</sup>)

#### PAKOVANJE

CHROMODEN AQUA 2K LZP PU 505 A INVISIBLE : plastični kanister á 5 l  
CHROMODEN AQUA KONTAKT ZA 2K LZP: plastična doza á 0,5

#### USKLADIŠTENJE


Najmanje do roka otisnutog na etiketi (u tvornički zatvorenoj ambalaži),  
u suhim i zračnim prostorijama na temperaturi od +5 °C do +25 °C

Trajnost: 18 mjeseci.

Proizvod se ne smije smrznuti!

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.

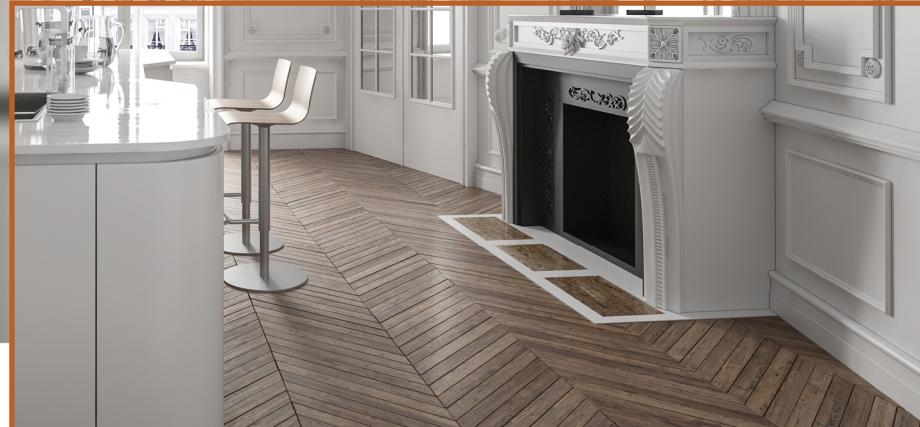

**Chromoden®**

### NAPOMENA

Vlažnost parketa treba biti između 8 i 10 %, a najpovoljnija radna temperatura zraka 18-22 °C.

Relativna vlažnost zraka treba biti u intervalu od 40 do 75 %.

Temperatura u prostoriji kao i temperatura laka ne smije biti niža od 13 °C.

Temperatura parketa ne smije biti niža od 12 °C.

Pribor za nanošenje laka treba nakon svakog lakiranja oprati u vodi odmah nakon lakiranja, a ukoliko je prošlo određeno vrijeme tada se može oprati acetonom.

Ako se radi o obradi parketa od egzotičnih drva preporučamo obvezno savjetovanje s našim stručnjacima iz Sektora razvoja i primjene.

Ambalažu s preostalim lakom i kontaktom nakon djelomične uporabe treba odmah zatvoriti zbog nepostojanosti kontakta na vlagu iz zraka.

Zadnja izmjena: ožujak 2020.

Ova informacija izrađena je na osnovi laboratorijskih ispitivanja i podataka koji su dobiveni kao rezultat praktičnih iskustava i služi samo kao smjernica za primjenu. Odgovornost je krajnjeg korisnika otkriti pogodnost proizvoda za određenu namjenu i provesti kontrolu kvalitete ili uvjeta podloge i ostalih faktora koji utječu na primjenu proizvoda. Chromos boje i lakovi d.d. ne prihvata odgovornost proizašlu iz gubitaka, ozljeda ili šteta koje su nastale zbog nepravilne primjene proizvoda. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmjene. Za detaljne informacije i upute molimo vas obratite se našim stručnjacima za razvoj i primjenu.