



HEAVYCOAT & PROSPRAY

za materijale visoke viskoznosti

- disperzivne glet mase
- disperzivne , akrilne, latex, fasadne boje
- bitumenski premazi
- hidroizolacije

Idealno rješenje za vrhunsku produktivnost

U građevini i soboslikarskoj branši je mnogo prostora gdje ima smisla koristiti modernu tehnologiju – npr. za lakiranje, temeljne boje i disperzije. Za neke poslove, moderna tehnologija je nužno potrebna. Pogotovo na velikim projektima sa potrebama apliciranja glet masa, disperzija, fasadnih boja sa vlakinima te protupožarnim i antikorozivnim proizvodima. Koristeći najsvremenije WAGNER airless strojeve, materijal se nanaša jednostav, jednoliko i brzo. Ekonomski učinkovitost strojeva je nemjrljiva naspram ručnog nanašanja, pogotovo pri radu sa visoko viskoznim materijalima kao što su žbuke na unutarnjim ili vanjskim zidovima te na fasadama i fasadnim sistemima.

Apliciranje sa WAGNER airless tehnologijom

Da biste napravili glatku, jednoličnu površinu kosriteći materijale s granulacijom u sebi, morate imate uređaj visokih performansi. Štoviše, stroj i oprema mora biti savršeno prilagođen za upotrebu s materijalom te jednostavan za korištenje i održavanje. Jednostavnost rada i ispunjenje suvremenih zahtjeva u pogledu ekonomске učinkovitosti i produktivnosti su važni čimbenici. WAGNER airless tehnologija plod je desetljeća iskustva s kojima naši korisnici svakodnevno uživaju tijekom njihovog rada na terenu, omogućujući im da daju savršene i željene završne premaze.



Korištenjem WAGNER strojeva i opreme, izvođači vrlo lako mogu održivati velike površine bilo da su neravne ili imaju teksturu. U tom slučaju, debljina nanosa je ujednačenija čak i na neravnim površinama uz manje potrebe ručnog odstranjivanja viška materijala i uz manji fizički napor. Također je moguće lako zapuniti spojeve i pukotine. Kako je „overspray“ gotovo pa minimalan prilikom aplikacije, nema potrebe za dodatnim pretjeranim zaštićivanjem površine. Zato se u potpunosti možete pouzdati u WAGNER airless tehnologiju!



Nanošenje glet masa

Strojno nanošenje glet masa štedi vrijeme i napor. Ekonomičniji je, učinkovitiji i na kraju inteligentniji način rada na gradilištu.



Vatootporna zaštita

Vatrooporni premazi su važni, posebno na velikim projektima.



Zaštita od korozije

Samo savršeni površinski premazi nude maksimalnu otpornost na vanjske utjecaje. Koristeći WAGNER jedinice, brzo i lako je moguće postići homogenu potrebnu debljinu nanosa.



Disperzivne, latex boje

Snažna jedinica za sve vrste disperzija i atex boja.

WAGNER ProSpray i HeavyCoat jedinice

Širok spektar dostupnih strojeva za airless nanošenje glet masa, disperzija i materijala visokog viskoziteta

Materijali	Veličina projekta:	ProSpray 3.39	HeavyCoat 750 E/G	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G	HeavyCoat 750 SSP	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP
Protupožarni premazi, anti-korozivni premazi, disperzije, latex, fasadne boje	do 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	iznad 800 m ²			✓		✓	✓	✓
Disperzivne glet mase	do 200 m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	iznad 800 m ²			✓			✓	✓
Hidroizolacije, bitumenski premazi, materijali visoke gustoće	do 200 m ²		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	200 m ² - 800 m ²		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	iznad 800 m ²			✓			✓	✓

✓ = kompatibilan

WAGNER ProSpray i HeavyCoat jedinice

WAGNER pruža idealno rješenje za rukovanje raznim materijalima. Prednosti naših klipnih pumpi leže u njihovoj velikom spektru primjene, ekonomskoj učinkovitosti, s obzirom na činjenicu da je potrebno manje vremena i radne snage.

Tehnički podaci	ProSpray 3.39	HeavyCoat 750 (E)	HeavyCoat 950 (G)	HeavyCoat 970 (E)	HeavyCoat 750 SSP (G)	HeavyCoat 950 SSP (E)	HeavyCoat 970 SSP (G)
(E) = elektro motor							
(G) = benzин							
Tehnologija	Klipna pumpa	Klipna pumpa	Klipna pumpa	Klipna pumpa	Klipna pumpa	Klipna pumpa	Klipna pumpa
Težina (kg)	50 (E) 85 (G) 81	(E) 83 (G) 76	(E) 100 (G) 88	86	(E) 84 (G) 76	(E) 103 (G) 88	
Snaga motora (kW)	2.19 (E) 3.1 (G) 4.1	(E) 3.6 (G) 4.1	(E) 5.5 (G) 6	3.1	(E) 3.6 (G) 4.1	(E) 5.5 (G) 6	
Pogon	elektro motor (E) elektro motor (G) benzinski motor	(E) elektro motor (G) benzinski motor	(E) elektro motor (G) benzinski motor	elektro motor	(E) elektro motor (G) benzinski motor	(E) elektro motor (G) benzinski motor	
Napon	230 V / 50 Hz (E) 230 V / 50 Hz (G) -	(E) 230 V / 50 Hz (G) -	(E) 400 V / 50 Hz (G) -	230 V / 50 Hz	(E) 230 V / 50 Hz (G) -	(E) 400 V / 50 Hz (G) -	
Max. veličina dizne (inch)	0.039"	0.043"	0.052"	0.056"	0.043"	0.052"	0.056"
Max. radni pritisak	22,1 MPa 221 bar	25 MPa 250 bar	25 MPa 250 bar	25 MPa 250 bar	25 MPa 250 bar	25 MPa 250 bar	
Max. protok materijala (l/min)	5 (E) 6 (G) 7.6	(E) 6.6 (G) 8	(E) 10 (G) 12	6	(E) 6.6 (G) 8	(E) 10 (G) 12	

ProSpray 3.39

Filter

Visokotlačnom filteru se može brzo pristupiti i očistiti. Na raspolažanju su tri različita filtera (fini, srednji, grubi) kako bi se zadovoljili svi zahtjevi materijala i projekta.

Ergonomičan pištolj

Sa kutom od 120° i težine samo 780gr, AG19 je savršen za disperzije i glet mase



Motor bez četkica

Za visoku učinkovitost pri malim i velikim brzinama. Automatsko praćenje tlaka boje te reguliranje brzine motora

Smanjeni troškovi održavanja

Samonamještajuće brtve smanjuju trošenje i lako se mijenjaju. Imaju do 50% duži vijek trajanja u usporedbi sa konkurenjom.

Usis

Povećava kapacitet usisa materijala visokog viskoziteta.

ProSpray 3.39 Filler

Više snage, veće performanse usisa materijala zahvaljujući niskom položaju usisnog ventila

Najjača jedinica u ProSpray obitelji. Idealan za disperzije i glet mase

Digi-Trac-Control

Pomoću digitalnog zaslona možete vrlo lako izčitati i obrađivati podatke stroja, podatke o potrošnji, brzinama i još mnogo toga. Funkcija SlowMotion i FrequentClean jamči besprijekoran rad i brzo čišćenje.



Paket isporuke - Spraypack

- Osnovna jedinica ProSpray 3.39
- Visokotlačno crijevo DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Visokotlačno crijevo DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 2.5 m
- Airless pištolj AG 19; 25 MPa; F-thread 1/4"; uklj. dizna TradeTip 3 nozzle holder
- 2SpeedTip dizna S10 527/235

Art. No. 2308 264

Svestran i robustan za zahtjevna gradilišta

Kvalitetno špricanje

Vrhunske performanse sa WAGNER profesionalnim pištoljem AG19. Koristenjem u kombinaciji sa 2Speed diznama za glet mase, postižu se vrhunski rezultati.

Brzo i jednostavno

čišćenje jedinice i otpuštanje pritiska

HeavyCoat visokotlačno crijevo

sa 3/8 ", 1/2" ili 3/4 " redukcijama i spojnicama za bolje performanse raspršivanja materijala



Imate izbor pogona

Na izbor imate 230V i 400V električni motor ili Honda benzinski motor. Odličan odgovor za sve izazove: na HC950 i HC970 jedinicama se motori vrlo lako mogu zamjeniti iz električnog u benzinski ili obrnuto. To ih čini veoma korisnim na gradilištima bez ili sa lošom i nestabilnom strujom.

Praktičnost

Integrirani držač za crijevo, kojim se crijeva i do 60m mogu praktično pospremiti.

Prilagodnost

Podesiva visina teleskopske ručke za praktičan transport na gradilištu ili u automobilu.

Swing-Cart

Omogućuje sklapanje i rad direkto iz kante ili WAGNER spremnika. Ujedno olakšava transport u automobilu



Velike gume za lakši prijevoz

Omogućite jednostavan i praktičan prijevoz- čak i na teškim mjestima.

Dodatni kapacitet sa SSP (Special Spray Power) za materijale visoke viskoznosti

WAGNER-ov patentirani SSP system jedinstven je i konstruiran za rad sa materijalima visokog viskoziteta kao što su disperzivne glet mase, hidroizolacije i bitumenski premazi. Specijalni dizajn osigurava da klip neprestano puni pumpu sa dovoljno materijala.



"Special Spray Power" je dostupan na svim HeavyCoat modelima (osim za HC 750G). Time možete sami odlučiti koliko vam je snage potrebno.



Visok učinkovitost zahvaljujući tehnologiji hidraulične pumpe

HeavyCoat jedinica radi na principu hidraulike.

Prednost u odnosu na električne pumpe je duži i spriji hod klipa. Velika usisna snaga omogućava aplikaciju materijala visokog viskoziteta.



Niska stopa trošenja i rezultirani dugi vijek trajanja opreme su daljnji pozitivni aspekti hidrauličke tehnologije. Površine cilindra i klipovi su obloženi slojem tvrdog kroma, što ih čini izdržljivim u slučaju agresivnih i abrazivnih materijala

Max. radni tlak je 250 bara

HeavyCoat - idealan za XXL projekte

WAGNER strojevi visokih performansi za obradu teških, zasićenih i visoko viskoznih materijala dostupni su u jedanaest različitih „spraypack-ova“. Tri osnovne jedinice sa do četiri varijante (sa ili bez SSP i sa električnim ili benzinskim motorom). Na taj način WAGNER može ponuditi odgovarajuću jedinicu za svaki projekt.



01 - HeavyCoat 750

Pouzdanost: zahvaljujući Hydastroke tehnologiji, radna temperatura stroja se značajno smanjuje, čime se automatski i povećava vijek trajanja

Snažan. Učinkovit za primjenu teških, zasićenih i visoko viskoznih materijala poput bitumena i glet masa za velike projekte.

Izvrsna izvedba i savršeni rezultati, čak i na velikim daljinama.

Inovativne značajke HeavyCoat proizvoda: s izborom benzinskih ili električnih motora - maksimalna jednostavnost uporabe zahvaljujući jednostavnom radu – izdržljiv i najzahtjevnijim gradilištima i projektima

02 - HeavyCoat 750 E + SSP

Opremljen sa SSP

Pouzdanost: zahvaljujući Hydastroke tehnologiji, radna temperatura stroja se značajno smanjuje, čime se automatski i povećava vijek trajanja

Snažan. Učinkovit za primjenu teških, zasićenih i visoko viskoznih materijala poput bitumena i glet masa za velike projekte.

Izvrsna izvedba i savršeni rezultati, čak i na velikim daljinama.

Inovativne značajke HeavyCoat proizvoda: s izborom benzinskih ili električnih motora - maksimalna jednostavnost uporabe zahvaljujući jednostavnom radu – izdržljiv i najzahtjevnijim gradilištima i projektima

03 - HeavyCoat 950

Svestran u uporabi zahvaljujući velikom kapacitetu

Snažan ali kompaktan

Inovativne značajke HeavyCoat proizvoda: s izborom benzinskih ili električnih motora - maksimalna jednostavnost uporabe zahvaljujući jednostavnom radu – izdržljiv i najzahtjevnijim gradilištima i projektima

Izvrsna izvedba i savršeni rezultati, čak i na velikim daljinama.

04 - HeavyCoat 950 + SSP

Opremljen sa SSP

Svestran u uporabi zahvaljujući velikom kapacitetu

Snažan ali kompaktan

Inovativne značajke HeavyCoat proizvoda: s izborom benzinskih ili električnih motora - maksimalna jednostavnost uporabe zahvaljujući jednostavnom radu – izdržljiv i najzahtjevnijim gradilištima i projektima

05 - HeavyCoat 970 - Xtra brz za XXL projekte

Savršen izbor za velike površine i intenzivno korištenje

Maksimalizirani kapacitet. ZA protokom materijala od 10lit/min

Inovativne značajke HeavyCoat proizvoda: s izborom benzinskih ili električnih motora - maksimalna jednostavnost uporabe zahvaljujući jednostavnom radu – izdržljiv i najzahtjevnijim gradilištima i projektima

06 - HeavyCoat 970 + SSP - Xtra brz za XXL projekte

Opremljen sa SSP

Savršen izbor za velike površine i intenzivno korištenje

Maksimalan kapacitet: Sa max. protokom materijala od 12 l / min

Inovativne značajke HeavyCoat proizvoda: s izborom benzinskih ili električnih motora - maksimalna jednostavnost uporabe zahvaljujući jednostavnom radu – izdržljiv i najzahtjevnijim gradilištima i projektima

01 - Paket isporuke

- HC 750 osnovna jedinica
- Visokotlačno crijevo DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Nastavak crijeva DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Konektor 3/8" x 1/2"
- Airless pištolj AG 14, G thread 1/4"; uključujući TradeTip 3 držać dizne, F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip dizna S10; 235 / 527

02 - Paket isporuke

- HC 750 E SSP osnovna jedinica
- Visokotlačno crijevo DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Nastavak crijeva DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Konektor 3/8" x 1/2"
- Airless pištolj AG 19; 25 MPa; G-thread 3/8"; uključujući TradeTip 3 držać dizne
- 2SpeedTip dizna S10; 235 / 527

03 - Paket isporuke

- HC 950 osnovna jedinica
- Visokotlačno crijevo DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m
- Konektor I=1/4" x A=3/8"
- Airless pištolj AG 14, NPS 1/4", uključujući TradeTip 3 držać dizne, F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip mlaznica D40 117/427

04 - Paket isporuke

- HC 950 osnovna jedinica
- Visokotlačno crijevo DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Nastavak crijeva DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Konektor G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Airless pištolj AG 19, NPS 3/8", uključujući TradeTip 3 držać dizne F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip dizna S20 243/539

05 - Paket isporuke

- HC 970 osnovna jedinica
- Visokotlačno crijevo DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Nastavak crijeva DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Konektor I=1/4" x A=3/8"
- Konektor G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Airless pištolj AG 19, NPS 3/8", uključujući TradeTip 3 držać dizne, F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip dizna S20 243/539

06 - Paket isporuke

- HC 970 osnovna jedinica
- Visokotlačno crijevo DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m
- Nastavak crijeva DN10, max. 25 MPa, NPSM 3/8", 2.5 m
- Konektor G 1/2" x G 3/8", max. 53 MPa
- Airless pištolj AG 19, NPS 3/8", uključujući TradeTip 3 držać dizne, F-thread, 25 MPa
- 2SpeedTip dizna S20 243/539

Kataloški broj - električni m. 2371 027
Kataloški broj - benzinski m. (01) 2371 029

Kataloški broj - električni m. (02) 2371 028


Kataloški broj - električni m. 2332 184
Kataloški broj - benzinski m. (03) 2332 186

Kataloški broj - električni m. (04) 2332 187
Kataloški broj - benzinski m. 2332 189

Kataloški broj - električni m. (05) 2332 191
Kataloški broj - benzinski m. 2332 192

Kataloški broj - električni m. 2332 193
Kataloški broj - benzinski m. (06) 2332 194

HeavyCoat 750

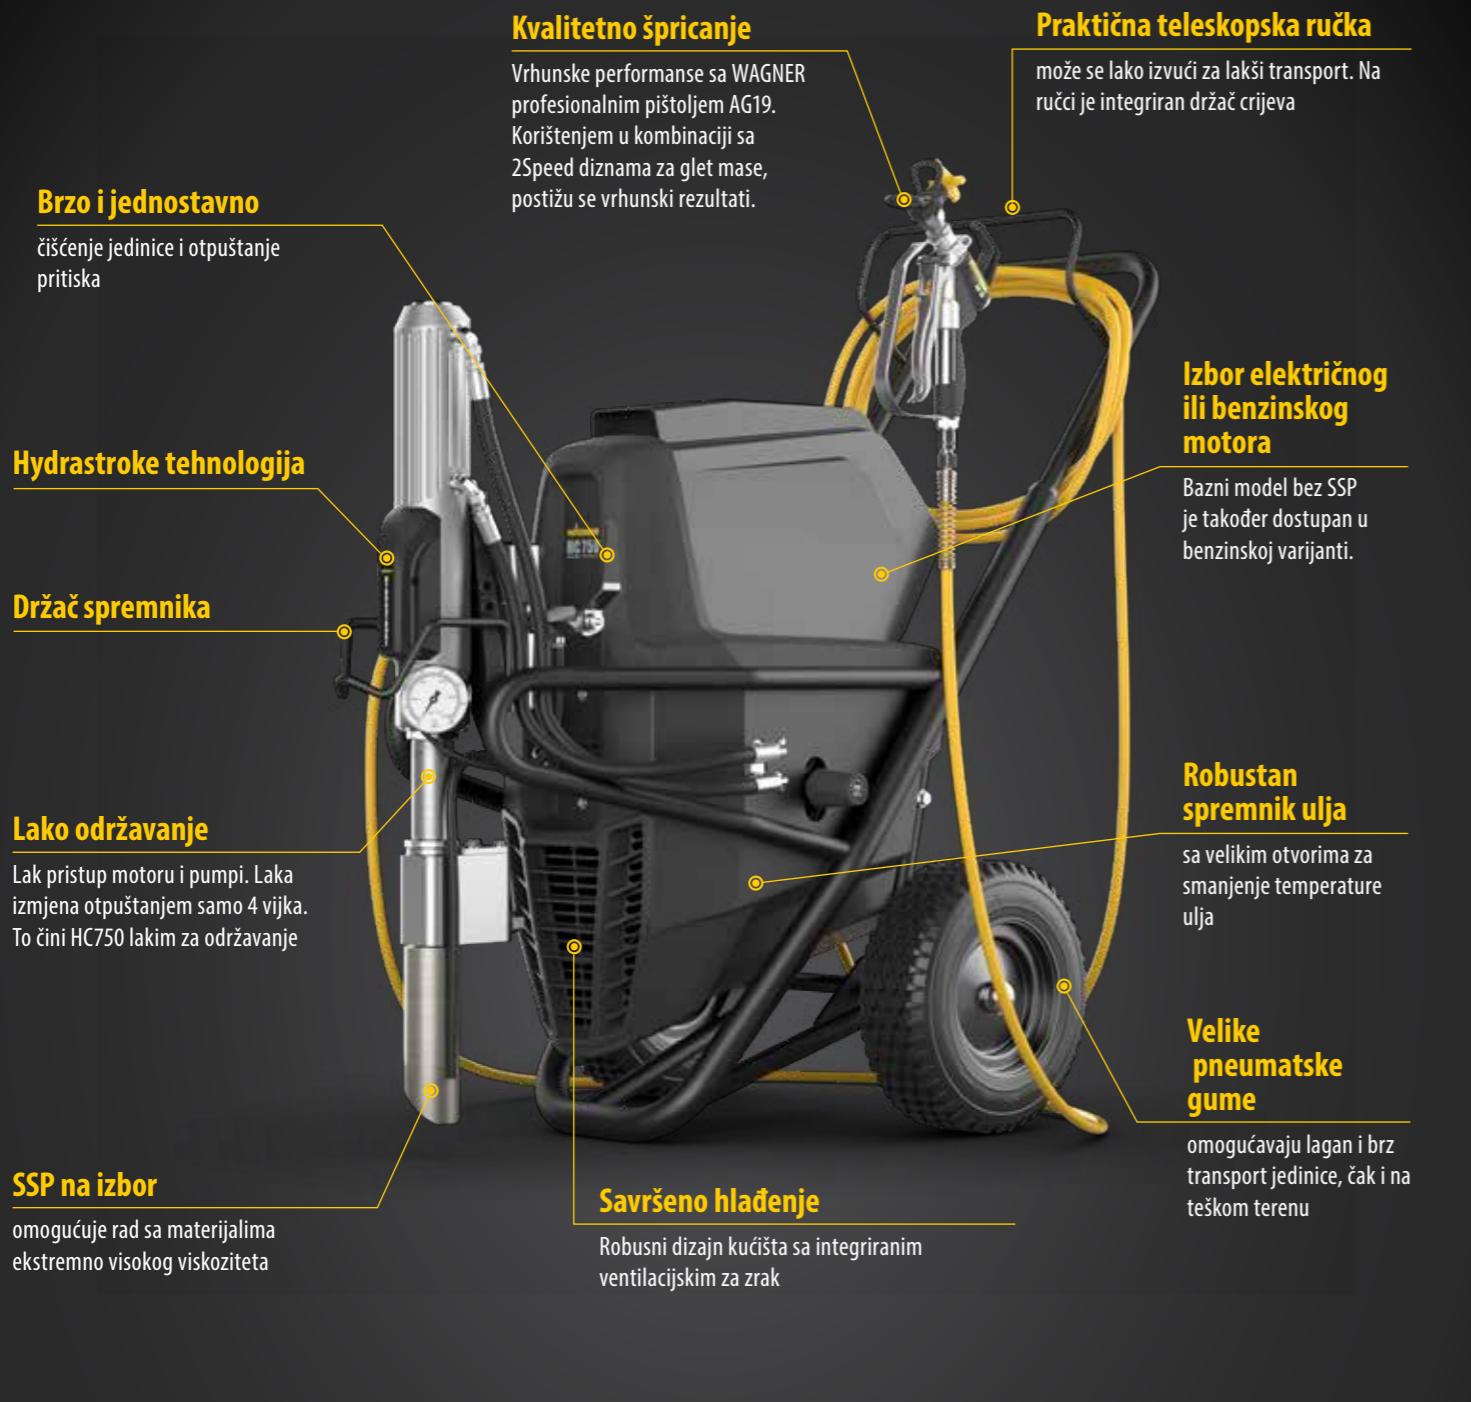

Inovativna HydraStroke tehnologija

S ovom novom tehnologijom, radna temperatura se smanjuje do 14 °C u usporedbi s prethodnim klipnim sustavima. Kao rezultat, HC 750 podvrgava se manjem trošenju, pa je stoga, zahvaljujući optimalnom hlađenju, jedinica pouzdanija i ima duži vijek trajanja.

Najsuvremenija tehnologija klipne pumpe

- Pouzdaniji i duži vijek trajanja, zahvaljujući manjoj količini komponenti i preciznoj digitalnoj kontroli.
- Miran, robustan hidraulički pogon s polaganim hodom klipa omogućava sporije trošenje.

"Severe Service"

Brzo i jednostavno održavanje klipa i pumpe zahvaljujući manjoj količini komponenti. Jednostavnija montaža i rastavljanje

Airless dodaci

Airless pištolji

Visoka kvaliteta i izdržljivost za svakodnevnu uporabu	Kat. br.
AG 14; G-thread 1/4"; uključujući TradeTip 3 držać dizne (01)	0502 119
AG 19, 25 MPa, G-thread 1/4", uključujući TradeTip 3 držać dizne (02)	2341 127
Produžetak 120 cm, 1/4" držać dizne, G-thread 7/8" (03)	0296 441
Produžetak 200 cm, 1/4" držać dizne, G-thread 7/8"	0296 442
Svi pištolji su dostupni i sa F-navojem.	
ZA više informacija, posjetite www.wagner-group.com .	

Airless mlaznice + držaći mlaznica

Dostupno u raznim dimenzijama	Kat. br.
2SpeedTip mlaznice (04)	0271 XXX
TradeTip 3 dizne (05)	0553 XXX
Prilagodljivi držaći (06)	0999 05X
Držać dizne; F-thread 11/16" (07)	0289 391
Držać dizne; G-thread 7/8"	0289 390

Airless produžeci za dizne

Uvijek prava udaljenost do objekta	Kat. br.
ClearSpray valve; G-thread	0521 012A
Produžetak dizne; 15 cm; G-thread; sa držaćem, bez dizne (08)	0556 074
Produžetak dizne; 30 cm; G-thread; wsa držaćem, bez dizne	0556 075
Produžetak dizne; 45 cm; G-thread; sa držaćem, bez dizne	0556 076
Produžetak dizne; 60 cm; G-thread; sa držaćem, bez dizne	0556 077
Cavity lance A, rigid; 12 cm; with nozzle R11 (09)	0097 252
Cavity lance B, rigid; 70 cm; with nozzle R15	0097 208
Cavity lance, flexible; 130 cm; with nozzle 0.5 mm; 25 MPa	0097 004
Produžetak za injektiranje; ND 400; 11/16"	0097 057
Savitljivo koljeno; G-thread; za produžetak dizne	0286 908

Airless crijeva, produžeci crijeva i role

Širok spektar visokotlačnih crijeva	Kat. br.
Visokotlačno crijevo DN8; 25 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	2303 074
Visokotlačno crijevo DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 15 m (10)	2336 583
Visokotlačno crijevo DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8"; 30 m	2336 584
Visokotlačno crijevo DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2"; 15 m	2336 585
Visokotlačno crijevo DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4"; 15 m	2336 586
Visokotlačni nastavak (bič) crijeva DN6; max. 27 MPa; M16x1.5; 2.5 m	9984 569
Crijevo u roli HR30; M16x1.5	0341 910
Crijevo u roli HR45; uključujući 30 m visokotl. crijeva DN6 (11)	0341 912
Listu svih crijeva pogledajte na www.wagner-group.com	

Specijalni adapteri za airless dodatke

Omogućava korištenje dodataka sa F-navojem na pištoljima sa G-navojem	Kat. br.
Adapter; G-to F-thread; I=7/8"; A=11/16 "	0553 300

Dupli konektori / redukcije crijeva (12)

Za spajanje crijeva	Kat. br.
Dupli konektor A = 1/2" x 3/8" (za redukciju crijeva)	3203 026
Dupli konektor A = 1/4" x 1/4"	0034 038
Dupli konektor A = 3/4" x 1/2" (za redukciju crijeva)	9985 782
G 3/4" x G 1/2"	0256 343
Dvostruki konektor A = 3/8" x 3/8" (crijevo reduktor)	9985 783
Duli konektor A = 3/8" x 3/4"	(visokotlačni konektor za 3/4" crijevo)
Dupli konektor A = M16x1.5 x 3/8" x 1/2"	2308 887
Transition fitting I = 1/4" x A = NPS1/2"	2302 993
Transition fitting I = 1/4" x A = 3/8"	0179 732
Transition fitting I = M16x1,5 x A = 3/8"	0097 204



Airless dodaci

Alat

	Kat. br.
Praktična pomagala	
Strap spanner; for HP filters (01)	0349 720
Relief combination; for HeavyCoat	0349 911
Coupling spanner with thermally insulated handle (2x) (02)	9100 099
Adjustable spanner	9991 114
Kofer sa latom; za HeavyCoat	0349 713

Spremnik velike zapremnine

	Kat. br.
Brže rukovanje za veći volumen	
Spremnik, komplet (06)	2309 956
Spremnik, uključuje pritisnu tablu i valjak (07)	2309 960
Konektor za spremnik, za HeavyCoat i PS 3.39, za direktni usis materijala iz spremnika (08)	2383 128
Pritisna tabla sa uključenim valjkom (09)	2323 178

Usisni sistemi

	Kat. br.
Usis materijala direktno iz spremnika	
Usisna cijev za glet mase, za HeavyCoat (03)	2340 003
Usisna cijev; 2-C; za HeavyCoat (04)	0349 252
Usisna cijev; za HeavyCoat (05)	0349 580
Usiso crijevo; 2"; za HeavyCoat	0342 205
Utikač za C-spojnicu	0097 305
Usisni sistem za spremnik; uključuje - C-adapter; za HeavyCoat	0349 907
Adapter za ulazni venti; za PS 3.39 / PS 36	0524 252
Filter DN25, M28x1.5, 1.25 mm MW, za usisna crijeva	0250 243
Adapter-redukcija B- to C-spojku; za HeavyCoat	9991 651

Čišćenje / pohrana / prevencija

	Kat. br.
U dobrom stanju u svako vrijeme	
EasyClean sredstvo za čišćenje i konzervaciju; 1 litra	0508 281
EasyClean sredstvo za čišćenje i konzervaciju; 118 ml (10)	0508 620
EasyGlide specijalno ulje; 118 ml (11)	0508 619
TipClean; posuda sa uključenim specijalnim čistačem (12)	0097 108
TipClean Box; uključuje specijalni čistač (24 dijela)	0097 109
TipClean tekućina; 1 litra	0097 110
Sredstvo za otpuštanje mrlja; 0.25 lit	9992 504

Za više informacija kontaktirajte vašeg distributera ili pregledajte katalog na www.wagner-group.com/compass.



Subject to change - HR - 03/2018 M

**Naša kvaliteta će Vas uvjeriti.
Garantirano.**

Za kupnju WAGNER profi strojeva automatski se dobiva trogodišnje jamstvo proizvođača. Uz prijavu i redovito godišnje održavanje nudimo vam dodatne dvije godine garancije! Registrirajte se sada online www.wagner-group.com/professional-guarantee or scan the QR- code with your smartphone!



Slike su informativnog karaktera

Generalni uvoznik za RH: